



# 【ラダー図】

プロジェクト名 : plc\_public\_code1\_00a  
 プログラム名 : TimeSlice

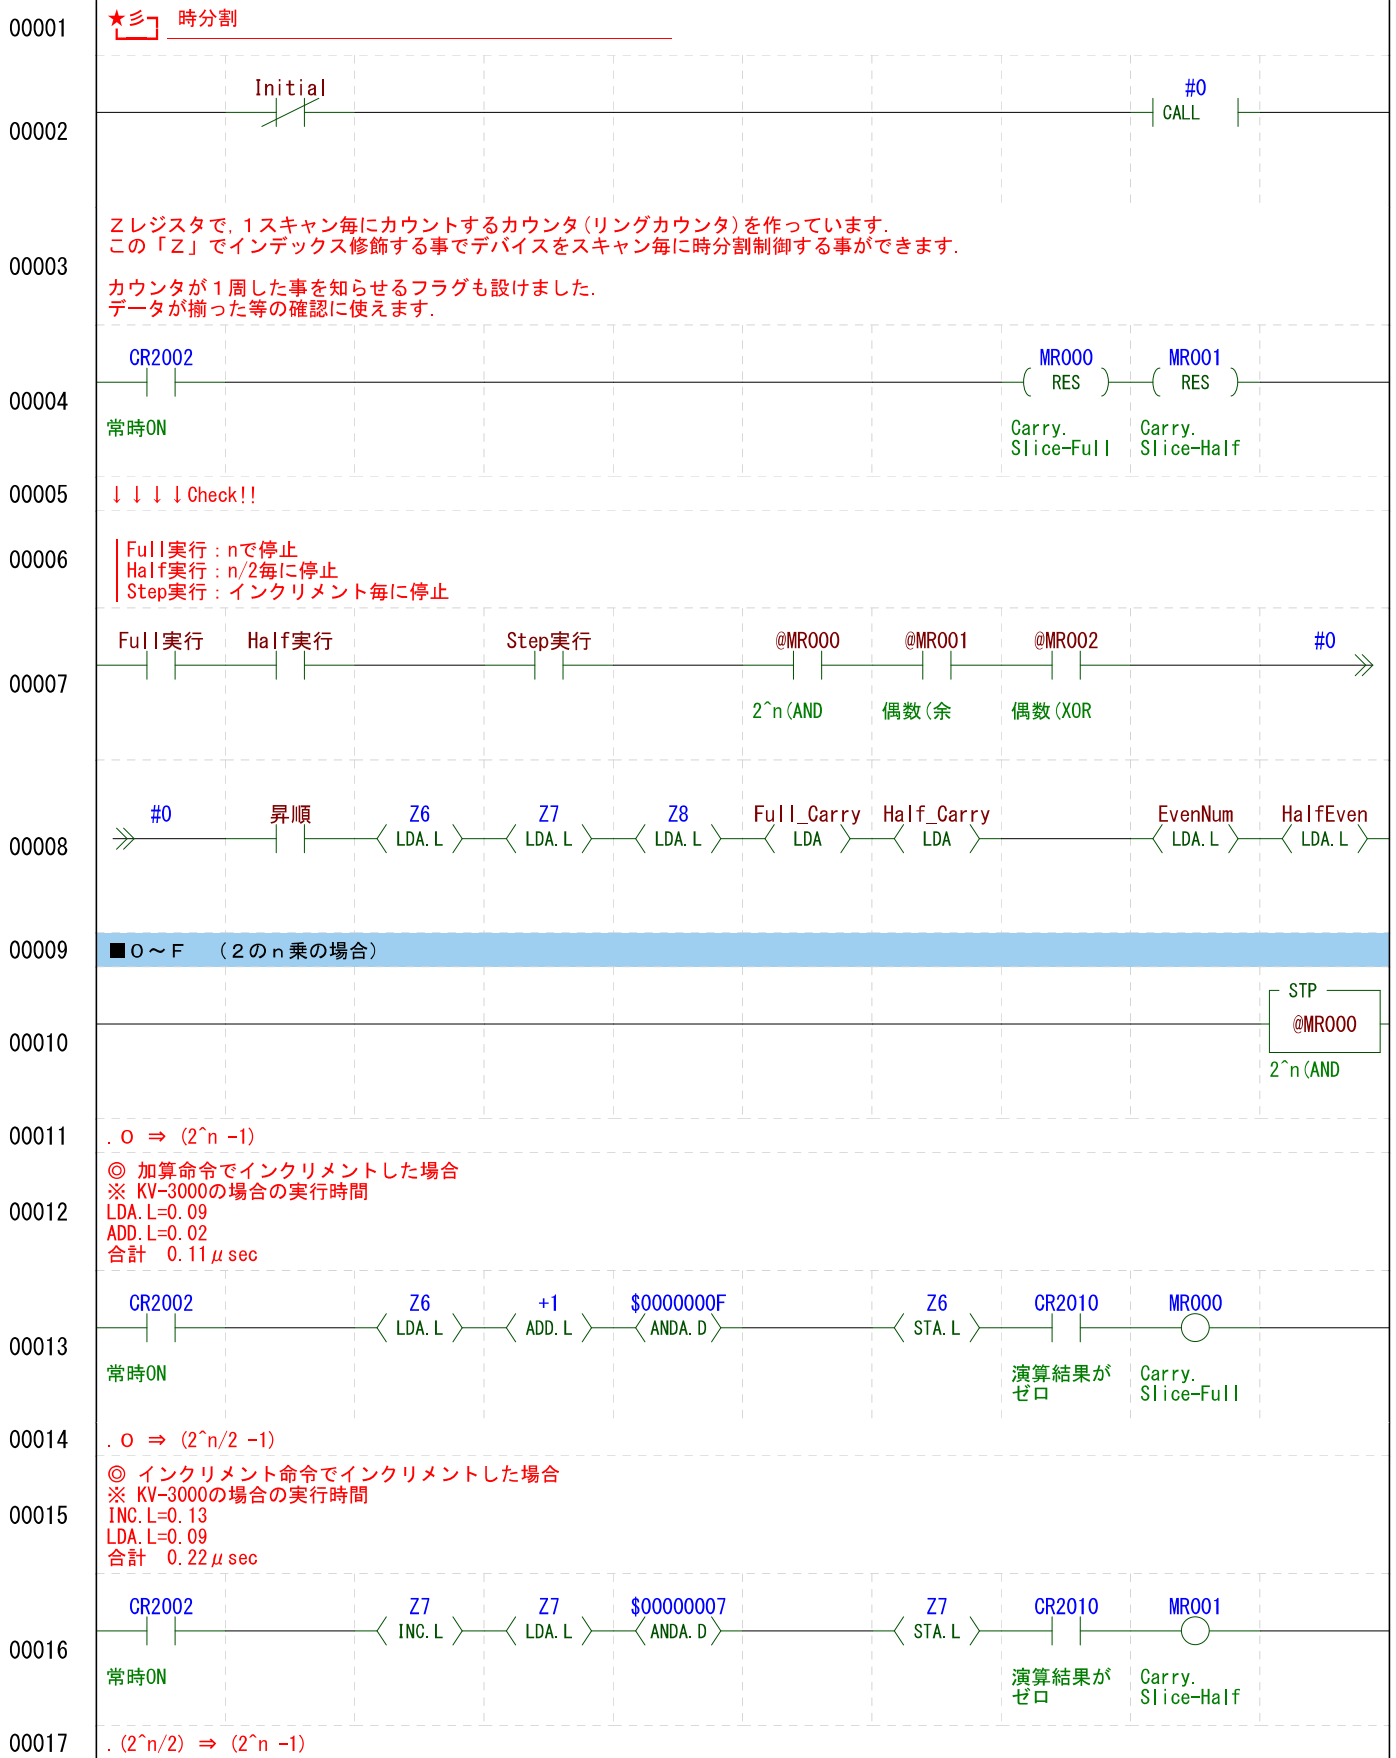

【ラダー図】


プロジェクト名 : plc\_public\_code1\_00a  
 プログラム名 : TimeSlice

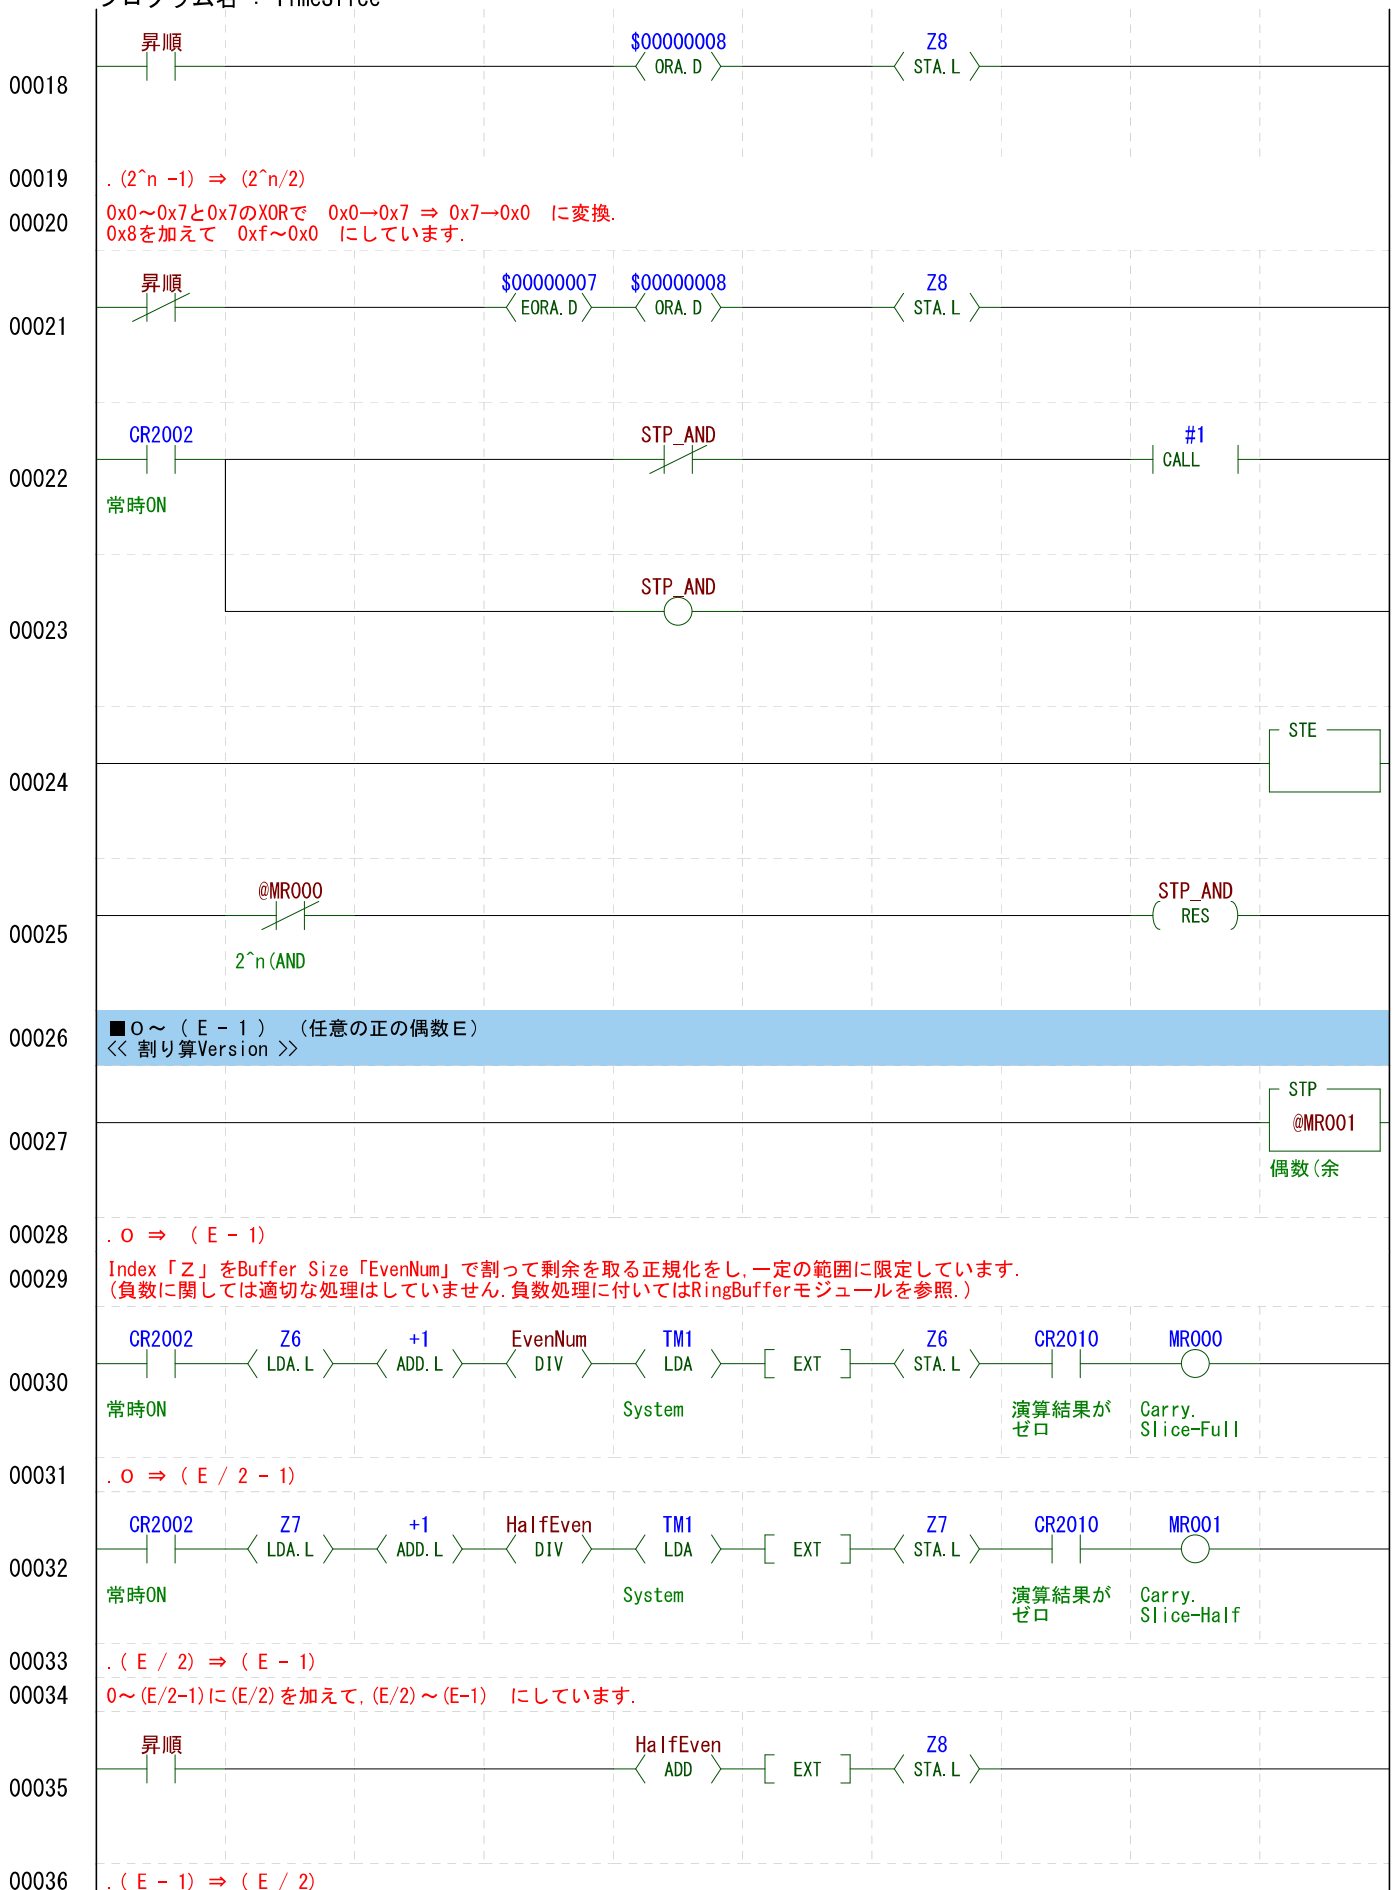

【ラダー図】


プロジェクト名 : plc\_public\_code1\_00a  
 プログラム名 : TimeSlice

00037 0~(E/2-1)を全Bits反転させ (-1)~(-E) に変換し E を加え、  
 (E-1)~(E/2) にしています。

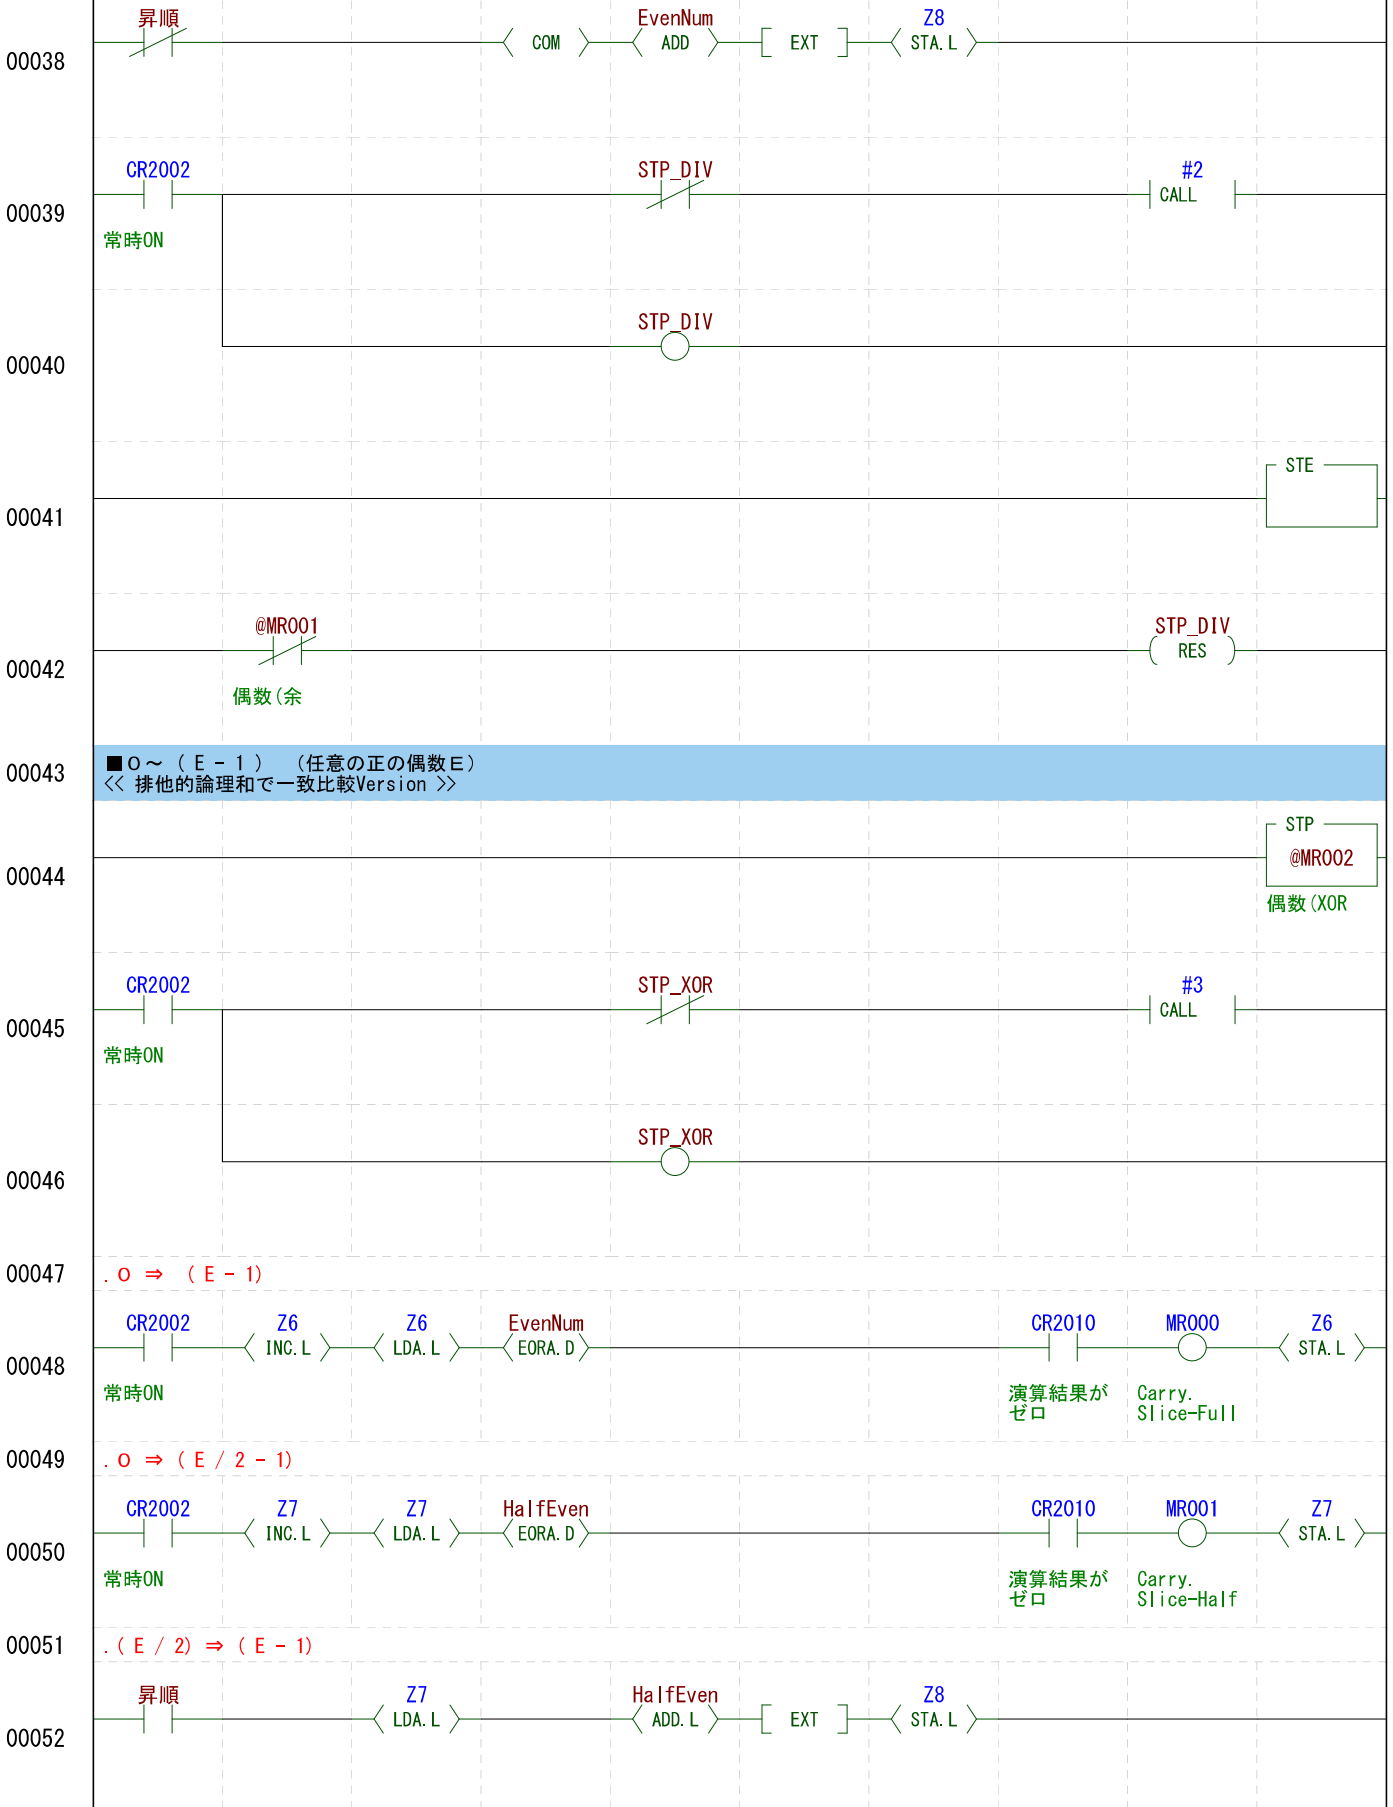


【ラダー図】

プロジェクト名 : plc\_public\_code1\_00a  
 プログラム名 : TimeSlice

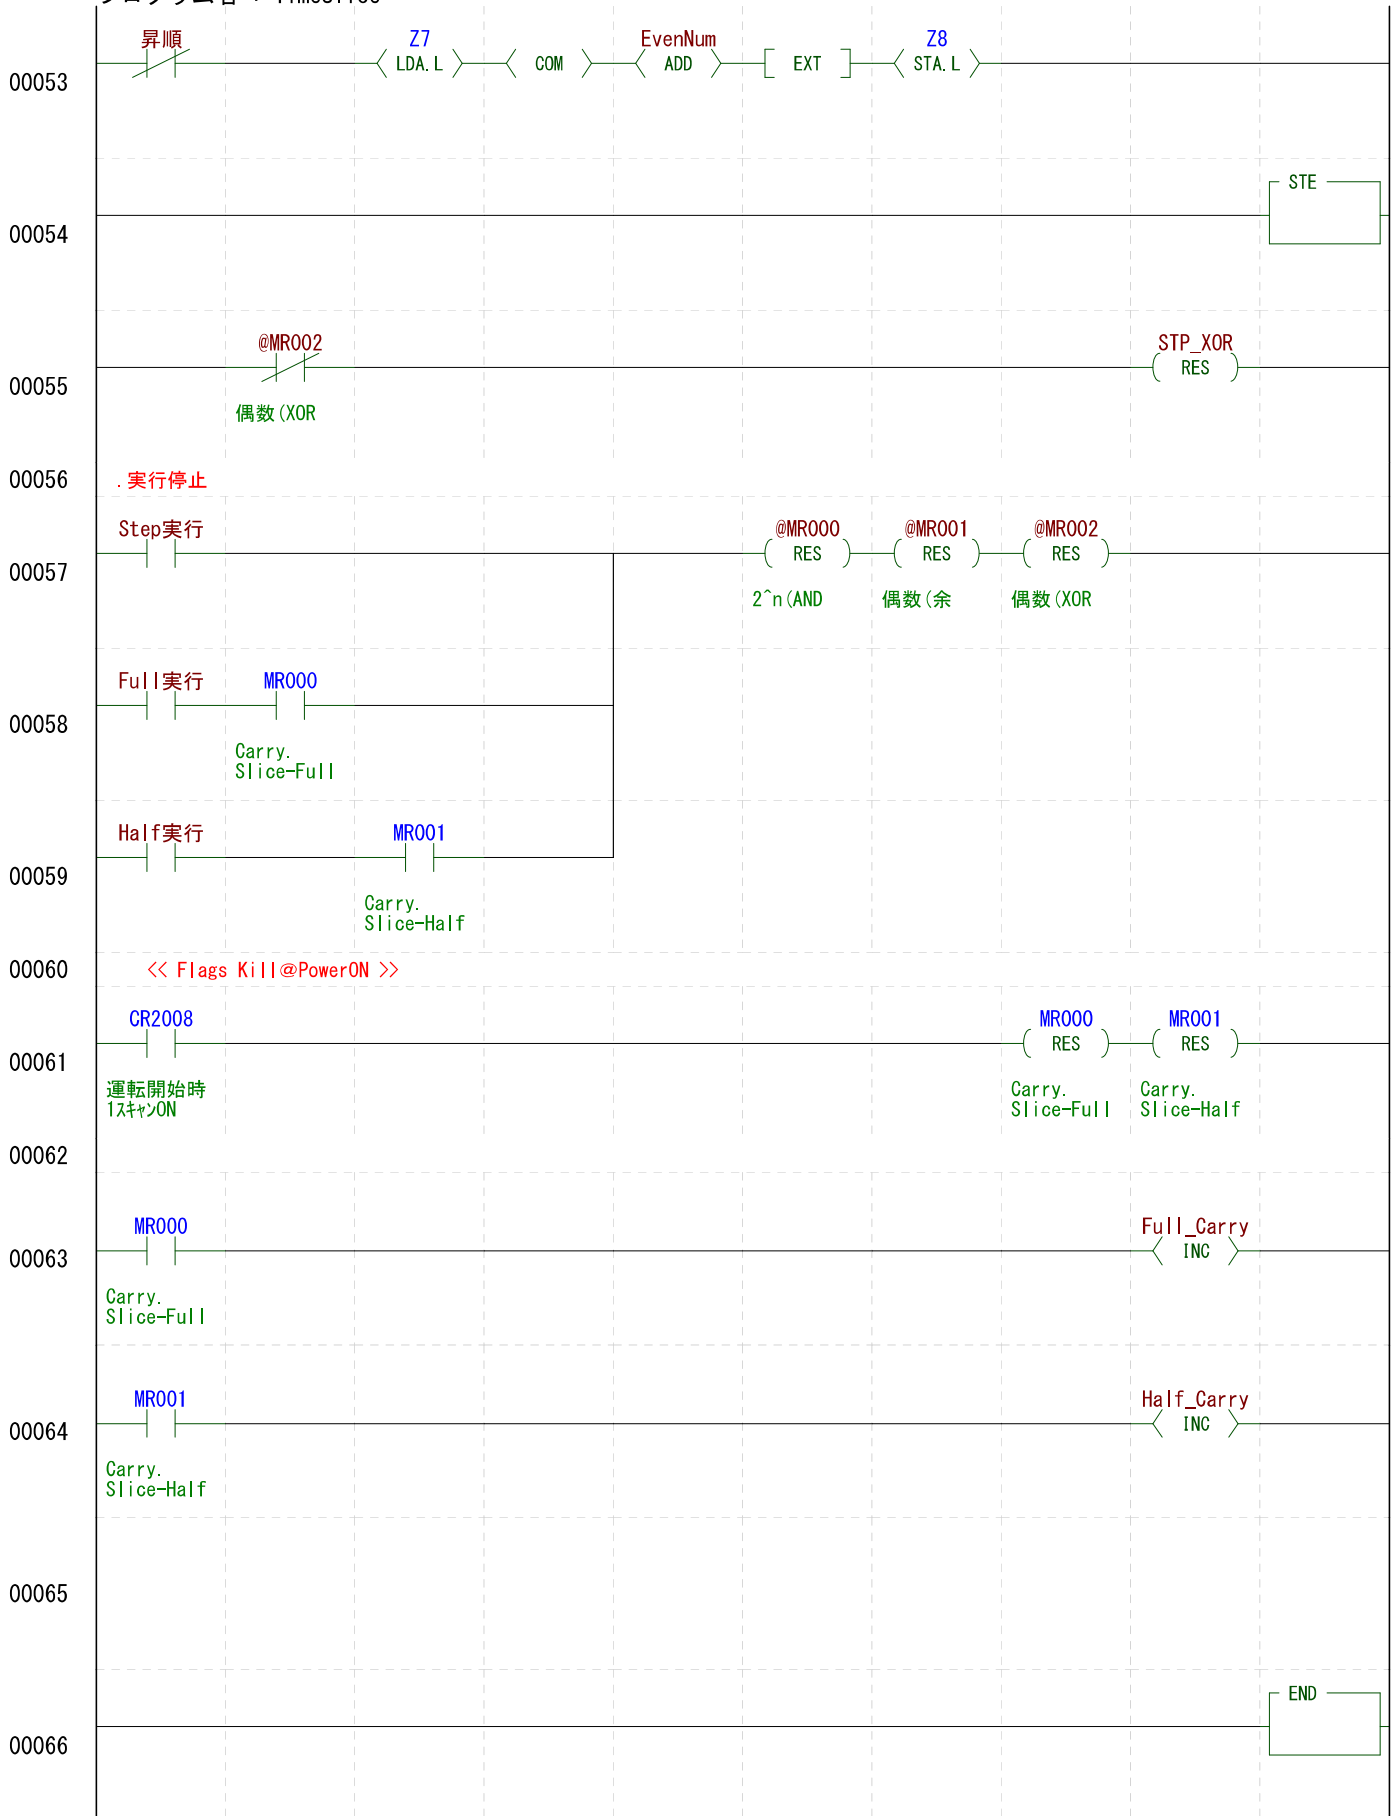

【ラダー図】

プロジェクト名 : plc\_public\_code1\_00a  
 プログラム名 : TimeSlice

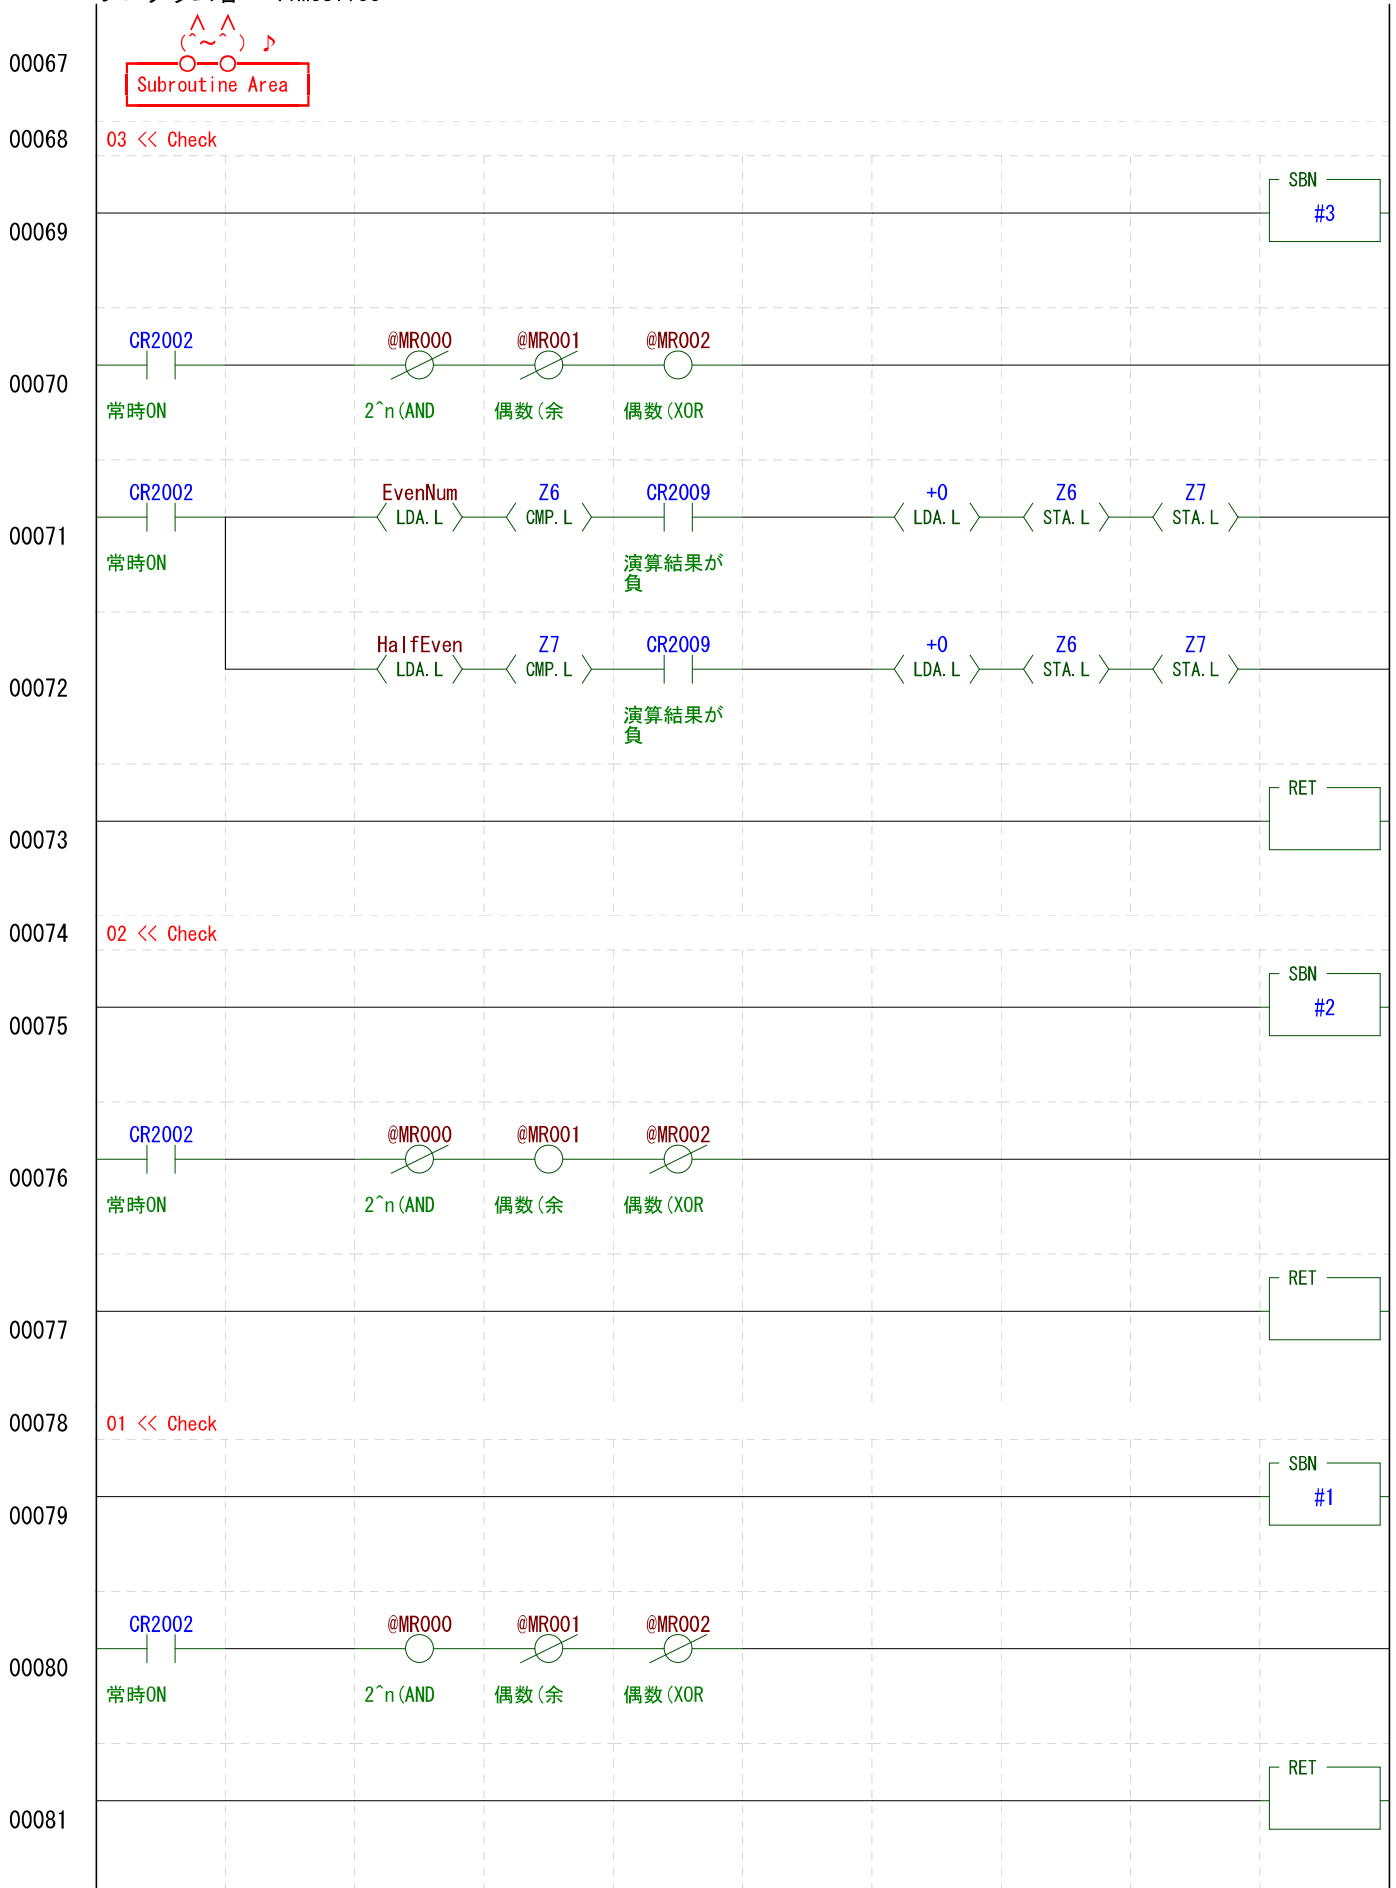

【ラダー図】

プロジェクト名 : plc\_public\_code1\_00a  
 プログラム名 : TimeSlice

